



Industrie

Lieferprogramm 2025



PE TEC Kunststoff-Rohrsysteme

Rohrsysteme für die Industrie



Wir sind unserem Haupt-Werkstoff „PE-HD“ natürlich treu, können jedoch auch andere Werkstoffe wie PVC, PP, PVDF anbieten. Hier ist - abhängig von der jeweiligen Anwendung - gute Beratung wichtig!

Auch lieferbar:

Doppelrohrsysteme

PE-el und PPs-el

Lüftungsrohrsysteme

Wickelrohre

Schweißtechnik

Wartung / Service und Mietgeräte:

Maschinen zum Elektro-, Stumpf- und Infrarotschweißen Schälgeräte und Verarbeitungswerkzeuge - **stark im Service - damit Sie arbeiten können!**



WERKSTOFF PVC-U

PolyVinylChlorid

Eigenschaften:

- weichmacherfrei
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
- Hohe chemische Beständigkeit
- Formbeständig
- Physiologisch unbedenklich
- Silikon- u. lackstörungsfrei möglich

Farbe: dunkelgrau RAL 7011, transparent und rot lieferbar

Verbindungstechnik: KLEBEN, SCHRAUBEN, FLANSCHEN

Lieferprogramm:

Fittings (Klebe- und Übergang) Armaturen für Hand- und Automatantrieb: Kugelhähne, Membranventile, Absperrklappen, Magnetventile

Anwendungen:

Trinkwasser, Brauch- und Abwasser, Kühltürme, Meerwasser, Anlagen- und Apparatebau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie



WERKSTOFF PP

PolyPropylen

Eigenschaften:

- Temperaturbeständig bis 100°C
- Hohe mechanische Festigkeit
- sehr reiner Werkstoff
- hohe chemische Beständigkeit
- formbeständig
- Physiologisch unbedenklich
- Hohe Schlagfestigkeit
- Sehr gut schweißbar

Farbe: grau RAL 7032, natur

Verbindungstechnik: SCHWEISSEN, SCHRAUBEN, FLANSCHEN

Lieferprogramm:

Fittings (Muffendorn, Stumpf, Übergang, Elektroschweißen) Armaturen für Hand- und Automatantrieb: Kugelhähne, Absperrklappen, Membranventile

Anwendungen:

Anlagen- und Apparatebau, Wasser- u. Abwasseraufbereitung, Osmoseanlagen, chemische Industrie, ideal für Heiz- u. Härteanlagen



WERKSTOFF PVDF

PolyVinylDenFluorid

Eigenschaften:

- Temperaturbeständig bis 140 °C
- thermoplastisches Fluorpolymer von hoher Reinheit
- Hohe mechanische Festigkeit
- Physiologisch unbedenklich
- Sehr gut schweißbar

Farbe: natur

Verbindungstechnik: SCHWEISSEN (stumpf- und Infrarot), SCHRAUBEN, FLANSCHEN

Lieferprogramm:

Fittings (Muffe, Stumpf, Elektroschweißen) Armaturen für Hand- und Automatantrieb: Kugelhähne, Absperrklappen, Membran-, Magnet- und Kugelrückschlagventile


Anwendungen:

Reinstwasser, chemisch-pharmazeutische Industrie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Life Science



PVC-U

*hier finden Sie einen Auszug aus unserem Liefersortiment,
die vollständigen Listen stehen im Download auf unserer
Internetseite www.pe-tec.biz bereit*



DIN EN ISO 15493, DIN 8061
Farbe: dunkelgrau RAL 7011

PVC-U Rohr SDR21 PN10, Stangen 5 m


d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
25	651610170820	1,5	0,18
32	651610170830	1,9	0,28
40	651610170840	1,9	0,36
50	651610170850	2,4	0,56
63	651610170860	3,0	0,87
75	651610170870	3,6	1,24
90	651610170880	4,3	1,77
110	651610170890	5,3	2,65
125	651610170900	6,0	3,39
140	651610170910	6,7	4,24
160	651610170920	7,7	5,55
180	651610170930	8,6	6,97
200	651610170940	9,6	8,64
225	651610170950	10,8	10,90
250	651610170960	11,9	13,30
280	651610170970	13,4	16,80
315	651610170980	15,0	21,20

PVC-U Rohr SDR 13,6 PN 16, Stangen 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
12	651610171040	1,1	0,06
16	651610171050	1,2	0,09
20	651610171060	1,5	0,14
25	651610171070	1,9	0,21
32	651610171080	2,4	0,35
40	651610171090	3,0	0,53
50	651610171100	3,7	0,82
63	651610171110	4,7	1,31
75	651610171120	5,6	1,85
90	651610171130	6,7	2,64
110	651610171140	8,1	3,91
125	651610171150	9,2	5,04
140	651610171160	10,3	6,03
160	651610171170	11,8	8,23




PVC-U



DIN EN ISO 15493, DIN 8061
Farbe: dunkelgrau RAL 7011

PVC-U Rohr SDR 9 PN 16 HIGH PERFORMANCE, Stangen 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
6	651610171260	1,0	0,03
8	651610171270	1,0	0,04
10	651610171280	1,2	0,05
12	651610171290	1,4	0,07
16	651610171300	1,8	0,12
20	651610171310	2,3	0,20
25	651610171320	2,8	0,30
32	651610171330	3,6	0,49
40	651610171340	4,5	0,76
50	651610171350	5,6	1,18
63	651610171360	7,1	1,88
75	651610171370	8,4	2,64
90	651610171380	10,1	3,80
110	651610171390	12,3	5,56




DIN EN ISO 15493,
nach DIN 8061/8082, Stück in Folie

PVC-U Rohr transparent, SDR17/SDR21 PN 10, Stangen 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
25	651920170820	1,5	0,18
32	651920170830	1,9	0,28
40	651920170840	1,9	3,55
50	651920170850	2,4	0,56
63	651920170860	3,0	0,87
75	651920170870	3,6	1,24
90	651920170880	4,3	1,77
110	651920170890	5,3	2,65

Winkel 90°




Farbe: dunkelgrau RAL 7011

r ~ d

PVC-U Winkel 90°

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
6	657211001010	16	4	16	0,01
8	657211001020	16	5	17	0,01
10	657211001030	16	6	18	0,01
12	657211001040	16	7	19	0,01
16	657211001050	16	9	23	0,01
20	657211001060	16	11	27	0,01
25	657211001070	16	14	33	0,02
32	657211001080	16	17	39	0,04
40	657211001090	16	23	49	0,06
50	657211001100	16	26	57	0,11
63	657211001110	16	33	71	0,20
75	657211001120	16	40	83	0,33
90	657211001130	16	46	97	0,58
110	657211001140	16	55	116	1,01
125	657211001150	16	63	131	1,52
140	657211001160	16	70	146	1,95
160	657211001170	16	80	166	2,87
200	657211001190	10	101	207	4,45
225	657211001200	10	114	233	5,99
250	657211001210	10	131	263	10,01


Winkel 45°



Farbe: dunkelgrau RAL 7011

PVC-U Winkel 45°					
d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
16	657211501050	16	5	19	0,01
20	657211501060	16	5	21	0,01
25	657211501070	16	6	25	0,02
32	657211501080	16	8	30	0,02
40	657211501090	16	10	36	0,05
50	657211501100	16	12	43	0,09
63	657211501110	16	14	52	0,16
75	657211501120	16	17	61	0,25
90	657211501130	16	20	71	0,43
110	657211501140	16	25	86	0,75
125	657211501150	16	28	97	1,19
140	657211501160	16	32	108	1,57
160	657211501170	16	36	122	2,28
200	657211501190	10	43	149	3,29
225	657211501200	10	49	168	4,19
250	657211501210	10	60	192	7,12
280	657211501220	10	66	213	10,34
315	657211501230	10	74	239	14,29
400	657211501250	10	94	302	25,27

T-Stück




Farbe: dunkelgrau RAL 7011

metrisch

PVC-U T-Stück 90° egal

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
6	657212001010	16	4	16	0,01
8	657212001020	16	5	17	0,01
10	657212001030	16	6	18	0,01
12	657212001040	16	7	19	0,01
16	657212001050	16	9	23	0,01
20	657212001060	16	11	27	0,02
25	657212001070	16	14	33	0,03
32	657212001080	16	17	39	0,06
40	657212001090	16	23	49	0,10
50	657212001100	16	26	57	0,16
63	657212001110	16	33	71	0,29
75	657212001120	16	39	83	0,48
90	657212001130	16	46	97	0,82
110	657212001140	16	55	116	1,41
125	657212001150	16	66	135	2,52
140	657212001160	16	71	147	3,41
160	657212001170	16	81	167	4,98
200	657212001190	10	101	207	5,87
225	657212001200	10	114	233	9,27
250	657212001210	10	132	263	14,35
280	657212001220	10	152	298	19,54
315	657212001230	6	168	332	27,25
400	657212001250	6	214	420	35,00


T-Stück 45°



Farbe: dunkelgrau RAL 7011
metrisch

PVC-U T-Stück 45°						
d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
10	657212501030	10	18	46	30	0,01
12	657212501040	10	21	49	33	0,01
16	657212501050	10	25	58	39	0,02
20	657212501060	10	30	68	46	0,04
25	657212501070	10	36	83	55	0,06
32	657212501080	10	45	99	67	0,10
40	657212501090	10	56	118	82	0,16
50	657212501100	10	66	140	97	0,27
63	657212501110	10	85	175	123	0,44
75	657212501120	6	101	207	145	0,82
90	657212501130	6	122	245	173	1,28
110	657212501140	6	149	298	210	2,58
125	657212501150	6	167	335	236	3,62
140	657212501160	6	190	376	266	5,63
160	657212501170	6	213	428	300	7,19
200	657212501190	6	265	527	372	12,31
225	657212501200	6	296	590	416	15,74
250	657212501210	6	330	654	462	20,35

Reduzierung




Farbe: dunkelgrau RAL 7011

metrisch

PVC-U Reduzierung kurz

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
12 x 8	657219003290	16	2	14	0,01
15 x 12	657219003310	16	2	14	0,01
20 x 16	657219003340	16	2	16	0,01
25 x 20	657219003370	16	3	19	0,01
32 x 20	657219003420	16	6	22	0,01
32 x 25	657219003410	16	3	22	0,01
40 x 20	657219003480	16	10	26	0,02
40 x 25	657219003470	16	70	26	0,16
40 x 32	657219003460	16	4	26	0,04
50 x 20	657219003550	16	15	31	0,03
50 x 25	657219003540	16	12	31	0,04
50 x 32	657219003530	16	9	31	0,03
50 x 40	657219003520	16	5	31	0,64
63 x 32	657219003600	16	16	38	0,07
63 x 40	657219003590	16	12	38	0,06
63 x 50	657219003580	16	7	38	0,11
75 x 50	657219003650	16	13	44	0,08
75 x 63	657219003640	16	6	44	0,18
90 x 50	657219003720	16	20	51	0,18
90 x 63	657219003710	16	13	51	0,14
90 x 75	657219003700	16	7	51	0,32
110 x 50	657219003790	16	30	61	0,32
110 x 63	657219003780	16	23	61	0,31
110 x 75	657219003770	16	17	61	0,30
110 x 90	657219003760	16	10	61	0,26
125 x 90	657219003810	16	18	69	0,47
125 x 110	657219003800	16	8	69	0,27
140 x 90	657219003860	16	25	76	0,56
140 x 110	657219003850	16	15	76	0,61
140 x 125	657219003840	16	7	76	0,33
160 x 90	657219003910	16	35	86	0,75
160 x 110	657219003900	16	25	86	0,88
160 x 140	657219003880	16	10	86	0,55
200 x 110	657219003930	10	45	108	1,99
200 x 125	657219003250	10	37	108	2,02
200 x 140	657219003940	10	29	108	1,93
200 x 160	657219003920	10	20	108	1,09
225 x 110	657219003970	10	57	120	2,54

Reduzierung




Farbe: dunkelgrau RAL 7011
metrisch

PVC-U Reduzierung kurz, Fortsetzung

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
225 x 125	657219003990	10	49	120	2,56
225 x 140	657219003980	10	41	120	2,61
225 x 160	657219003960	10	31	119	2,20
225 x 200	657219001810	10	13	119	1,36
250 x 125	657219003260	10	11	131	3,15
250 x 140	657219003000	10	54	133	3,20
250 x 160	657219003010	10	44	133	3,39
250 x 200	657219003020	10	24	133	3,20
250 x 225	657219003030	10	11	133	1,69
280 x 140	657219003070	10	69	148	4,16
280 x 160	657219003080	10	60	148	4,17
280 x 200	657219003040	10	39	148	4,58
280 x 225	657219003050	10	27	146	4,41
280 x 250	657219003060	10	14	148	2,52
315 x 160	657219003130	6	77	166	5,19
315 x 200	657219003090	6	57	166	5,48
315 x 225	657219003100	6	44	166	6,04
315 x 250	657219003110	6	32	166	6,48
315 x 280	657219003120	6	28	167	4,06
355 x 315	657219003150	6	23	206	57,92
400 x 250	657219003190	6	60	206	11,53
400 x 280	657219003200	6	60	206	11,37
400 x 315	657219003210	6	42	206	13,01
400 x 355	657219003220	6	42	206	7,52

PVC-U




Einlegteil: Klebemuffe metrisch

Einschraubteil: Klebemuffe metrisch

Dichtung: O-Ring EPDM oder FKM

PVC-U Klebeverschraubung kurz

d	Artikelnummer	PN	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
10	657215101030	16	3	10	31	15	22	0,02
12	657215101040	16	3	10	31	15	22	0,02
16	657215101050	16	3	10	35	17	24	0,03
20	657215101060	16	3	10	43	19	26	0,04
25	657215101070	16	3	10	51	22	29	0,06
32	657215101080	16	3	10	58	25	33	0,08
40	657215101090	16	3	12	72	29	39	0,15
50	657215101100	16	3	14	83	34	46	0,21
63	657215101110	16	3	18	100	41	58	0,36
75	657215101120	10	3	18	135	47	62	0,62
90	657215103130	10	5	18	158	56	69	0,93
110	657215101140	10	5	11	188	66	72	1,49



mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr- Innengewinde RP


Verstärkungsring rostfrei (VA2)

Anschluß nur für Kunststoff- oder Metallgewinde

PVC-U Übergangsmuffe, Innengewinde metrisch RP verstärkt

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	L (mm)	s (mm)	Gewicht (kg)
12	657219102040	16	4	27	22	0,01
16	657219102050	16	5	31	27	0,02
20	657219102060	16	5	36	32	0,03
25	657219102070	16	5	40	36	0,03
32	657219102080	16	5	45	46	0,06
40	657219102090	16	5	51	55	0,09
50	657219102100	16	7	59	65	0,13
63	657219102110	16	7	69	80	0,21


PVC-U



mit Klebemuffe metrisch und zylindrischem Rohr- Innengewinde RP
Verstärkungsring rostfrei (VA2)
Anschluß nur für Kunststoff- oder Metallgewinde

PVC-U Reduktions-Nippel, IG metrisch Rp

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
12	657219104040	16	3	20	27	0,01
20	657219104340	16	7	25	35	0,01
25	657219104370	16	7	30	41	0,02
32	657219104410	16	15	35	48	0,03
40	657219104460	16	20	45	56	0,06
50	657219104520	16	20	55	66	0,10
63	657219104580	16	10	62	77	0,15




mit Klebestutzen/Klebemuffe metrisch und
konischem Rohr- Außengewinde R

PVC-U Übergangs-Muffennippel, AG reduziert metrisch R

d	Artikelnummer	PN	z (mm)	z1 (mm)	s (mm)	Gewicht (kg)
16 x 12	657219105550	16	35	23	27	0,01
20 x 16	657219105560	16	42	28	32	0,02
25 x 20	657219105570	16	47	31	36	0,02
32 x 25	657219105580	16	54	35	46	0,04
40 x 32	657219105590	16	60	38	55	0,06
50 x 40	657219105600	16	66	40	65	0,09
63 x 50	657219105610	16	78	47	80	0,16


PVC-U



mit Klebestutzen metrisch und zylindrischem Schlauchstutzen

PVC-U Druckschlauchtülle metrisch


d	Artikelnummer	PN	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
10	657219604030	16	8	47	0,01
12	657219604040	16	12	51	0,01
16	657219604050	16	16	57	0,01
20	657219604060	16	20	73	0,02
25	657219604070	16	25	79	0,02
32	657219604080	16	30	89	0,04
32	657219605080	16	32	89	0,04
40	657219604090	16	40	100	0,06
50	65721960410	16	50	105	0,11
63	657219604110	16	60	120	0,18



PVC-U Kappe metrisch

d	Artikelnummer	PN	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
12	657219601040	16	19	15	0,01
16	657219601050	16	23	21	0,01
20	657219601060	16	27	24	0,01
25	657219601070	16	33	28	0,01
32	657219601080	16	40	32	0,02
40	657219601090	16	47	37	0,03
50	657219601100	16	58	45	0,05
63	657219601110	16	73	56	0,10
75	657219601120	16	87	65	0,15
90	657219601130	16	105	77	0,03
110	657219601140	16	128	94	0,46
140	657219601160	16	164	114	1,04
160	657219601170	16	188	130	1,53
200	657219601190	16	230	170	2,61
225	657219601200	16	257	185	3,32
280	657219601220	16	318	230	6,20
315	657219601230	16	356	255	8,50

Bundbuchse



Klebmunfte metrisch

d 16 - d 50: Dichtfläche flach


d 63 - d 400: Kombifläche flach und gerillt

Flansche metrisch & ANSI: PVC-U, PP-V, PP/Stahl

PVC-U Bundbuchse flach und gerillt metrisch									
d	Artikelnummer	PN	D1 (mm)	z (mm)	d1 (mm)	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
16	657218001050	16	29	3	13	17	22	6	0,01
20	657218001060	16	34	3	16	19	27	6	0,01
25	657218001070	16	41	3	21	22	33	7	0,02
32	657218001080	16	50	3	28	25	41	7	0,02
40	657218001090	16	61	3	36	29	50	8	0,04
50	657218001100	16	73	3	45	34	61	8	0,06
63	657217901110	16	90	3	57	41	77	9	0,10
75	657217901120	16	106	3	69	47	91	10	0,16
90	657217901130	16	125	5	82	56	108	11	0,25
110	657217901140	16	150	5	102	66	131	12	0,42
125	657217901150	16	170	5	117	74	148	13	0,53
140	657217901160	16	188	5	132	81	165	14	0,73
160	657217901170	16	213	5	152	91	188	16	1,09
200	657217901190	16	250	6	192	112	224	24	1,46
225	657217901200	16	274	6	217	125	248	25	1,74
250	657217901210	16	303	9	240	140	274	23	2,20
280	657217901220	16	329	5	270	151	308	23	2,93
315	657217901230	16	379	8	302	172	346	27	4,46
355	657217901240	16	430	10	341	194	384	32	5,96
400	657217901250	16	482	10	384	216	438	34	9,04




Flansch



für Muffensysteme metrisch und BS
metrisch: ISO 7005, EN 1092, ISO 9624
AL: Anzahl der Bohrungen

PVC-U Flansch metrisch										
d	Artikelnummer	PN	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	AL	SC	Gewicht (kg)
d 16 DN 10	65721700005	10	90	60	23	14	10	4	M12	0,05
d 20 DN 15	657217000060	10	95	65	28	14	11	4	M12	0,07
d 25 DN 20	657217000070	10	105	75	34	14	12	4	M12	0,09
d 32 DN 25	657217000080	10	115	85	42	14	14	4	M12	0,13
d 40 DN 32	657217000090	10	140	100	51	18	15	4	M16	0,20
d 50 DN 40	657217000100	10	150	110	62	18	16	4	M16	0,25
d 63 DN 50	657217000110	10	165	125	78	18	18	4	M16	0,31
d 75 DN 65	657217000120	10	185	145	92	18	19	4	M16	0,38
d 90 DN 80	657217000130	10	200	160	110	18	20	4	M16	0,46
d 110 DN 100	65721700014	10	220	180	133	18	22	8	M16	0,54
d 125 DN 125	657217000150	10	250	210	150	18	26	8	M16	0,90
d 140 DN 125	657217000160	10	250	210	167	18	26	8	M16	0,76
d 160 DN 150	657217000170	10	285	240	190	22	28	8	M20	1,01
d 200 DN 200	657217000190	10	340	295	226	22	32	8	M20	1,67
d 225 DN 200	657217000200	10	340	295	250	22	32	8	M20	1,38
d 250 DN 250	657217000210	6	395	350	277	22	36	12	M20	2,38
d 250 DN 225	657217001360	6	370	325	277	22	36	8	M20	1,80
d 280 DN 250	657217001370	6	395	350	310	22	36	12	M20	1,75
d 315 DN 300	657217001380	6	445	400	348	22	36	12	M20	2,35
d 355 DN 350	657217001390	6	505	460	388	22	38	16	M20	3,49
d 400 DN 400	657217001400	6	565	515	442	26	42	16	M24	4,53


Losflansch PP-V



moderner Vollkunststoff Flansch PP-GF (30% glasfaserverstärkt)
mit integrierter Bolzenfixierung als Montagehilfe
Anschlußmaße gem. ASME B16.5, ASTM D 4024, Lochkreis Klasse 150
AL: Anzahl der Bohrungen

PP-V Losflansch (Vollkunststoff)										
d	Artikelnummer	PN	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	AL	SC	Gewicht (kg)
d 20 DN 15	657217014060	16	95	60	28	16	16	4	M12	0,09
d 25 DN20	657217014070	16	105	70	34	16	17	4	M12	0,12
d 32 DN 25	657217014080	16	115	79	42	16	18	4	M12	0,15
d 40 DN 32	65721701409	16	140	89	51	16	20	4	M16	0,25
d 50 DN 40	657217014100	16	150	98	62	16	22	4	M16	0,30
d 63 DN 50	657217014110	16	165	121	78	19	24	4	M16	0,36
d 75 DN 65	657217014120	16	185	140	92	19	26	4	M16	0,49
d 90 DN 80	657217014130	16	200	152	110	19	27	4	M16	0,61
d 110 DN 100	657217014140	16	229	190	133	19	28	8	M16	0,70
d 280 DN 250	657217014220	10	406	362	310	26	38	12	M20	1,84
d 315 DN 300	657217014230	10	483	432	348	26	42	12	M20	3,48

Blindflansch




d 63 bis d 160 kombinierte Dichtfläche (gerillt und flach)

Anschlußmaße: ISO 7005, EN 1092, DIN 2501, Lochkreis PN 10

AL: Anzahl der Bohrungen

PVC-U Blindflansche, gerillt metrisch										
d	Artikelnummer	PN	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	AL	SC	Gewicht (kg)
d 20 DN 15	657217005060	10	95	63	34	16	15	4	M12	0,08
d 25 DN20	657217005070	10	105	73	41	16	15	4	M12	0,10
d 32 DN 25	657217005080	10	115	83	50	16	19	4	M12	0,15
d 40 DN 32	657217005090	10	140	100	61	18	20	4	M16	0,21
d 50 DN 40	657217005100	10	150	110	74	18	22	4	M16	0,30
d 63 DN 50	657217005110	10	165	124	91	19	25	4	M16	0,35
d 75 DN 65	657217005120	10	185	145	106	22	29	4	M16	0,54
d 90 DN 80	657217005130	10	200	160	125	22	32	4	M16	0,68
d 110 DN 100	657217005140	10	220	191	150	24	36	8	M16	0,87
d 140 DN 125	657217005160	10	250	215	184	23	41	8	M16	1,29
d 160 DN 150	657217005170	10	285	240	212	23	45	8	M20	1,76
d 225 DN 200	657217005200	10	340	295	261	22	63	8	M20	2,73
d 250 DN 250	657217005210	10	395	325	292	22	63	12	M20	3,33
d 280 DN 250	657217005220	10	395	350	320	22	65	12	M20	3,80
d 315 DN 300	657217005230	6	445	400	371	22	65	12	M20	4,86
d 355 DN 350	657217005240	6	505	460	430	22	67	16	M20	6,97
d 400 DN 400	657217005250	6	565	515	482	26	71	16	M24	9,13

Dichtung



EPDM (Härte 70° Shore) FKM (Härte 75° Shore)

Zentrierung über Innendurchmesser Schraubenkranz

Gummi-Stahl Körper kombiniert mit Gummi Profil-Dichtschnur bis d 630 mm

EPDM Profil-Flanschdichtung metrisch

d	Artikelnummer	PN	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	di VSB/BB	Gewicht (kg)
16	657484407050	16	46	16	3	6-16	0,01
20	657484407060	16	51	20	3	10-20	0,01
25	657484407070	16	61	22	3	12-22	0,01
32	657484407080	16	71	28	3	18-28	0,02
40	657484407090	16	82	40	3	30-40	0,03
50	657484407100	16	92	46	3	36-46	0,04
63	657484407110	16	107	58	4	48-58	0,05
75	657484407120	16	127	69	4	59-69	0,08
90	657484407130	16	142	84	4	73-84	0,08
110	657484407140	16	162	104	5	94-104	0,13
125	657484407150	16	162	123	5	113-123	0,11
140	657484407160	16	192	137	5	127-137	0,17
160-180	657484407170	16	218	160	6	150-160	0,21
200	657484407190	10	273	203	6	192-203	0,26
225	657484407200	10	273	220	6	207-220	0,26
250	657484407210	10	328	252	6	238-252	0,46
280	657484407220	10	328	274	6	264-274	0,32
315	657484407230	10	378	306	6	296-306	0,55
355	657484407240	10	438	355	7	340-355	0,87
400	657484407250	10	489	400	7	385-400	1,09



PVC-U

Dose à 250 g, 500 g und 1 kg, Tube à 125 g

PVC-U Klebstoff

Bezeichnung	Artikelnummer	SP	Gewicht (kg)
Tube	657992980000	12	0,13
Dose	657992980010	12	0,25
Dose	657992980020	12	0,50
Dose	657992980030	6	1,00



ohne Tetrahydrofuran (THF) und Cyclohexanone (CH)
mit Trinkwasser-Zulassung

PVC-U Spezial-Klebstoff

Bezeichnung	Artikelnummer	d-d (mm)	Gewicht (kg)
Tube	657992980400	16-90	0,13
Dose	657992980420	16-400	0,50



für PVC-U, PVC-C und ABS

PVC-U ABS Reiniger / Anlöser

Bezeichnung	Artikelnummer	SP	Gewicht (kg)
Dose	657992980100	12	1,00



Rundpinsel

Breite (mm)	Artikelnummer	d-d (mm)	Gewicht (kg)
4	657992990010	6-10	0,01
8	657992990020	12-32	0,01




Flachpinsel

Breite (mm)	Artikelnummer	d-d (mm)	Gewicht (kg)
25 x 3	657992990030	40-63	0,02
50 x 5	657992990040	75-225	0,04
75 x 6	657992990050	250-400	0,05



Armaturen




mit Klebemuffen PVC-U ISO

- abschließbarer Hebel, Kugeldichtung PTFE
- Gewindebuchsen Edelstahl integriert
- optional in Verschiedenen Ausführungen pneumatisch elektrisch auf Anfrage

Kugelhahn 546 Pro PVC-U

d	Artikelnummer	PN	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	z (mm)	M (mm)	Gewicht (kg)
16	651615460610	16	M6	60.5	27	92	64	82	0,15
20	651615460620	16	M6	61	27	95	64	82	0,16
25	651615460630	16	M6	74	30	110	72	106	0,24
32	651615460640	16	M6	80	36	123	79	106	0,34
40	651615460650	16	M8	95	44	146	94	131	0,61
50	651615460660	16	M8	102	51	157	95	131	0,84
63	651615460670	16	M8	117	64	183	107	152	1,54
75	651615460680	16	M8	169	85	233	144	270	4,34
90	651615460690	16	M8	180	105	254	151	270	6,18
110	654645460700	16	M12	194	123	301	174	326	8,64




mit Klebemuffen metrisch

- verriegelbares Handrad, leicht ein- und ausbaubar
- optional individuell konfigurierbar

Membranventil Typ 514 PVC-U * EPDM

d	Artikelnummer	PN	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D2 (mm)	z (mm)	Hub = Hx (mm)	Gewicht (kg)
16	651615140110	16	170	73	14	65	142	7	0,33
20	651615140120	16	128	73	14	65	96	7	0,34
25	651615140130	16	152	81	18	65	114	10	0,50
32	651615140140	16	166	107	22	87	122	13	0,73
40	651615140150	16	192	115	26	87	140	15	1,08
50	651615140160	16	222	148	32	135	160	19	1,66
63	651615140170	16	266	166	39	135	190	25	2,55

Armaturen



mit Klebemuffen metrisch


- für horizontale und vertikale Installation

- radial ein- und ausbaubar

- vibrationsfrei auch bei hoher Durchflussgeschwindigkeit

Rückschlagventil Typ 562 PVC-U EPDM

d	Artikelnummer	DN	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	Gewicht (kg)
16	651615620010	10	50	92	56	64	0,12
20	651615620020	15	50	95	56	64	0,13
25	651615620030	20	58	110	65	72	0,27
32	651615620040	25	68	123	71	79	0,29
40	651615620050	32	84	146	85	94	0,51
50	651615620060	40	97	157	89	95	0,75
63	651615620070	50	124	183	101	107	1,34
75	651615620080	65	166	233	136	144	3,17
90	651615620090	80	200	254	141	151	5,06
110	651615620100	100	238	301	164	174	8,17



Lug-Style, mit Handhebel

Teller: Rostfreier Stahl DIN Norm 1.4408 ohne Beschichtung

- Flansch Norm metrisch - PN 10, Druckbereich 16 bar

- Gehäuse GGG40, Rilsan beschichtet


- Einteilige Achse mit Vierkantprofil, Edelstahl DIN Norm 1.4021

Endeinbau Absperrklappe Metall Typ 038

d	Artikelnummer	DN	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
63	651990382000	10	140	56	12	90	3,20
75	651990382010	15	152	63	12	90	4,30
90	651990382020	20	159	71	12	90	6,00
110	651990382030	25	178	87	14	90	8,00
140	65199038204	32	191	102	14	90	9,80
160	651990382050	40	203	122	15	90	11,50
225	651990382060	50	245	149	15	90	18,30
280	651990382070	65	275	203	17	125	31,50
315	651990382080	80	315	241	17	48.3	48,30

Rohr

*hier finden Sie einen Auszug aus unserem Liefersortiment,
die vollständigen Listen stehen im Download auf unserer
Internetseite www.pe-tec.biz bereit*



PP-H Rohr
DIN 8077/78 und DIN EN 15494
Farbe: hellgrau (RAL 7032)

PP Rohr SDR 11, Stangen 5 m

d (mm)	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
10	661100100000	1,8	0,04
12	661100120000	1,8	0,06
16	670167480710	1,8	0,08
20	670167480711	1,9	0,11
25	670167480712	2,3	0,16
32	670167480713	2,9	0,26
40	670167480714	3,7	0,41
50	670167480715	4,6	0,64
63	670167480716	5,8	1,01
75	670167480717	6,8	1,41
90	670167480718	8,2	2,03
110	670167480719	10,0	3,01
125	670167480720	11,4	3,91
140	670167480721	12,7	4,87
160	670167480722	14,6	6,38
180	661101800000	16,4	8,07
200	661102000000	18,2	9,95
225	661102250000	20,5	11,26
250	661102500000	22,7	15,50
280	661102800000	25,4	19,40
315	661103150000	28,6	24,60
355	661103550000	32,2	31,20
400	661104000000	36,3	39,60
450	661104500000	40,9	50,10
500	661105000000	45,4	61,70

PP Rohr SDR 17, SDR 17,6, Stangen 5 m

d (mm)	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
25	661700250000	1,8	0,13
32	661700320000	1,8	0,17
40	661700400000	2,3	0,27
50	661700500000	2,9	0,42
63	661700630000	3,6	0,66
75	661700750000	4,3	0,93
90	661700900000	5,1	1,33
110	661701100000	6,3	1,99
125	661701250000	7,1	2,55
140	661701400000	8,0	3,20
160	661701600000	9,1	4,17
180	661701800000	10,2	5,25
200	661702000000	11,4	6,50
225	661702250000	12,8	8,19
250	661702500000	14,2	10,10
280	661702800000	15,9	12,60
315	661703150000	17,9	16,00
355	661703550000	20,1	20,30
400	661704000000	22,7	25,70
450	661704500000	25,5	32,50
500	661705000000	28,4	40,20
560	661705600000	31,7	50,30
630	661706300000	35,7	63,70
710	661707100000	40,2	80,80
800	661708000000	45,3	103,00

Rohr

PPS Rohr

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Farbe: grau (RAL 7032)

PPs Rohr LÜFTUNG, Stangen 5 m			
d (mm)	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
90	670319090000	3,0	0,85
110	670319110000	3,0	1,05
125	670319125000	3,0	1,19
140	670319140000	3,0	1,34
160	670319160000	3,0	1,53
180	670319180000	3,0	1,73
200	660319200000	3,0	1,93
225	670319225000	3,5	2,53
250	670319250000	3,5	2,82
280	670319228000	4,0	3,58
315	670319315000	5,0	5,00
355	670319355000	5,0	5,65
400	664504000000	6,0	7,61
450	664504500000	7,0	9,90
500	664505000000	8,0	12,56
560	664505600000	8,0	13,40
630	664506300000	10,0	18,80
710	664507100000	12,0	25,30
800	664508000000	15,0	35,50



E-Muffe



für PP-Rohre
nur für Anwendung Wasser
4 mm Steckkontakt
Farbe: grau (RAL7032)

PP Elektroschweiß-Muffe PN10 für Rohre, SDR 11/17

d (mm)	Artikelnummer	L (mm)	D (mm)	Gewicht (kg/m)
20	670200090200	70	29	0,42
25	670200090201	78	34	0,05
32	670200090202	81	43	0,07
40	670200090203	93	51	0,10
50	670200090204	105	62	0,13
63	670200090205	120	78	0,23
75	670200090206	132	93	0,33
90	670200090207	147	108	0,49
110	670200090208	164	133	0,81
125	670200090209	170	153	1,09
140	670200090210	186	168	1,37
160	970200090211	190	191	1,65
180	670200090212	210	218	2,83
200	670200090213	210	250	3,59
225	670200090214	219	278	4,20
250	670200090215	250	315	6,60
280	670200090216	290	355	12,40
315	661101031500	290	376	10,95
355	661101035500	320	n.v.	20,70
400	661101040000	320	n.v.	20,40
450	661101045000	320	n.v.	20,80


D = Außenmaße incl. PIN-Höhe

*ab d 355 max. PN 6 und SDR 17

Hinweis: Die E-Muffen lassen sich mit herkömmlichen Universalschweißgeräten verarbeiten

Bogen 90°

für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C
 $r \sim d$



PP Bogen 90°, SDR 11, gespritzt, kurze Enden


d (mm)	Artikelnummer	z (mm)	Gewicht (kg)
20	660111002000	21	0,01
25	660111002500	26	0,01
32	660111003200	34	0,02
40	660111004000	43	0,03
50	660111005000	53	0,06
63	660111006300	66	0,12
75	660111007500	78	0,21
90	660111009000	93	0,33
110	660111011000	153	0,58
125	660111012500	130	0,84
140	660111014000	145	1,15
160	660111016000	165	1,74
180	660111018000	184	2,45
200	660111020000	204	3,49
225	660111022500	231	4,69
250	660111025000	256	6,29
280	660111028000	286	8,82
315	660111031500	322	12,67
355	660111035500	380	19,37
400	660111040000	435	28,51

PP Bogen 90°, SDR 17,6, gespritzt, kurze Enden

d (mm)	Artikelnummer	z (mm)	Gewicht (kg)
50	660171005000	53	0,04
63	660171006300	66	0,08
75	660171007500	78	0,14
90	660171009000	93	0,21
110	660171011000	115	0,38
125	660171012500	130	0,55
140	660171014000	145	0,75
160	660171016000	165	1,17
180	660171018000	184	1,60
200	660171020000	204	2,32
225	660171022500	231	3,20
250	660171025000	256	4,26
280	660171028000	286	5,86
315	660171031500	322	8,44
355	660171035500	380	13,30
400	660171040000	435	18,65



Reduktion



für Stumpfschweißung


Farbe: grau

DIN EN ISO 15494/C

PP Reduktion KURZ, zentrisch, SDR 11, formgespritzt

d1	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
25 x 20	660113002502	24	9	6	0,01
32 x 20	660113003220	41	18	12	0,01
32 x 25	660113003225	44	17	13	0,01
40 x 20	660113004020	50	18	13	0,02
40 x 25	660113004025	40	10	6	0,02
40 x 32	660113004032	40	10	8	0,02
50 x 25	660113005025	50	12	6	0,02
50 x 32	660113005032	50	12	8	0,03
50 x 40	660113005040	50	12	10	0,03
63 x 32	660113006332	60	16	8	0,05
63 x 40	660113006340	60	16	10	0,05
63 x 50	660113006350	60	16	12	0,06
75 x 32	660113007532	70	25	10	0,06
75 x 40	660113007540	70	30	25	0,08
75 x 50	660113007550	70	30	28	0,08
75 x 63	660113007563	85	25	25	0,06
90 x 50	660113009050	75	21	12	0,12
90 x 63	660113009063	75	21	16	0,13
90 x 75	660113009075	75	21	19	0,14
110 x 50	660113011050	90	28	14	0,20
110 x 63	660113011063	105	40	35	0,27
110 x 75	660113011075	95	27	20	0,22
110 x 90	660113011090	100	40	40	0,30
125 x 75	660113012575	100	30	20	0,30
125 x 90	660113012590	110	40	40	0,38
125 x 110	660113012511	102	40	40	0,38
140 x 75	660113014075	110	50	37	0,24
140 x 90	660113014090	110	50	39	0,26
140 x 110	660113014011	110	50	45	0,23
140 x 125	660113014012	110	50	45	0,24
160 x 90	660113016090	140	50	40	0,71
160 x 110	660113016011	128	50	40	0,72
160 x 125	660113016012	122	50	40	0,72
160 x 140	660113016014	120	50	45	0,74
180 x 90	660113018090	143	50	40	0,54
180 x 110	660113018011	130	55	40	0,53
180 x 125	660113018012	143	50	40	0,49
180 x 140	660113018014	130	55	55	0,46
180 x 160	660113018016	130	55	50	0,46

Reduktion




für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP Reduktion KURZ, zentrisch, SDR 11, formgespritzt, Fortsetzung

d1	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
200 x 140	660113020014	135	60	45	0,65
200 x 160	660113020016	145	60	50	1,28
200 x 180	660113020018	135	60	55	1,54
225 x 140	660113022514	150	60	45	1,55
225 x 160	660113022516	160	60	50	1,65
225 x 180	660113022518	160	60	55	1,75
225 x 200	660113022520	160	60	60	1,80
250 x 160	660113025016	170	60	50	2,15
250 x 180	660113025018	175	60	55	2,29
250 x 200	660113025020	180	60	60	2,50
250 x 225	660113025022	180	60	60	2,75
280 x 200	660113028020	200	70	50	3,28
280 x 225	660113028022	200	70	55	3,76
280 x 250	660113028025	200	70	60	3,68
315 x 200	660113031520	247	80	50	4,52
315 x 225	660113031522	225	80	55	4,76
315 x 250	660113031525	225	80	60	5,00
315 x 280	660113031528	225	80	70	5,32

Reduktion




für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP Reduktion KURZ, zentrisch, SDR 17,6, formgespritzt

d1	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
50 x 32	660173005032	50	12	8	0,02
50 x 40	660173005040	50	12	10	0,02
63 x 50	660173006350	60	16	12	0,04
75 x 63	660173007563	85	25	25	0,04
90 x 50	660173009050	75	21	12	0,08
90 x 63	660173009063	75	21	16	0,09
90 x 75	660173009075	75	21	19	0,09
110 x 50	660173011050	90	28	14	0,14
110 x 63	660173011063	105	40	35	0,19
110 x 75	660173011075	95	27	20	0,15
110 x 90	660173011090	100	40	40	0,21
125 x 75	660173012575	100	30	20	0,18
125 x 90	660173012590	110	40	40	0,27
125 x 110	660173012511	102	40	40	0,26
140 x 75	660173014075	110	50	37	0,21
140 x 90	660173014090	110	50	39	0,24
140 x 110	660173014011	110	50	45	0,16
160 x 90	660173016090	140	50	40	0,50
160 x 110	660173016011	128	50	40	0,50
160 x 125	660173016012	122	50	40	0,49
160 x 140	660173016014	120	50	45	0,50
180 x 90	660173018090	143	50	40	0,47
180 x 110	660173018011	130	55	40	0,38
180 x 125	660173018012	143	50	40	0,42
180 x 140	660173018014	130	55	55	0,32
180 x 160	660173018016	130	55	50	0,32
200 x 140	660173020014	135	60	45	0,47
200 x 160	660173020016	145	60	50	0,89
200 x 180	660173020018	135	60	55	0,43
225 x 140	660173022514	150	60	45	1,09
225 x 160	660173022516	160	60	50	1,15
225 x 180	660173022518	160	60	55	1,19
225 x 200	660173022520	160	60	60	1,18
250 x 160	660173025016	170	60	50	1,50
250 x 180	660173025018	175	60	55	1,59
250 x 200	660173025020	180	60	60	1,80
250 x 225	660173025022	180	60	60	1,89

Reduktion



für Stumpfschweißung

Farbe: grau


DIN EN ISO 15494/C

PP Reduktion KURZ, zentrisch, SDR 17,6, formgespritzt, Fortsetzung

d1	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
280 x 200	660173028020	200	70	50	2,36
280 x 225	660173028022	200	70	55	2,42
280 x 250	660173028025	200	70	60	2,54
315 x 200	660173031520	247	80	50	3,22
315 x 225	660173031522	225	80	55	3,26
315 x 250	660173031525	225	80	60	3,28
315 x 280	660173031528	225	80	70	3,54



T-Stück



für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP T-Stück KURZ, SDR 11, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Gewicht (kg)
20	660112002000	78	10	39	0,03
25	660112002500	83	10	40	0,03
32	660112003200	87	10	42	0,05
40	660112004000	92	10	45	0,07
50	660112005000	100	12	50	0,12
63	660112006300	128	16	63	0,24
75	660112007500	150	19	75	0,38
90	660112009000	183	39	92	0,60
110	660112011000	255	55	128	1,31
125	660112012500	250	50	128	1,63
140	660112014000	314	60	157	2,45
160	660112016000	316	55	158	3,30
180	660112018000	430	92	212	5,56
200	660112020000	433	88	215	6,78
225	660112022500	448	72	224	9,20
250	660112025000	446	64	222	10,50
280	660112028000	325	82	262	15,30
315	660112031500	566	82	278	20,60
355	660112035500	590	100	345	31,10
400	660112040000	722	102	360	38,00
450	660112045000	895	130	450	61,50
500	660112050000	896	130	450	72,90

T-Stück



für Stumpfschweißung


Farbe: grau

DIN EN ISO 15494/C

PP T-Stück KURZ, SDR 17, SDR 17,6, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Gewicht (kg)
50	660172005000	100	12	50	0,09
63	660172006300	128	16	63	0,18
75	660172007500	150	19	75	0,30
90	660172009000	183	39	92	0,44
110	660172011000	255	55	128	0,98
125	660172012500	250	50	128	1,17
140	660172014000	314	60	157	1,84
160	660172016000	316	55	158	2,39
180	660172018000	430	92	212	4,11
200	660172020000	433	88	215	5,08
225	660172022520	448	72	224	6,82
250	660172025000	446	64	222	7,50
280	660172028000	325	82	262	11,00
315	660172031500	566	82	278	14,00
355	660172035500	590	100	345	21,00
400	660172040000	722	102	360	26,00
450	660172045000	895	130	450	36,50
500	660172050000	896	130	450	46,50

T-Stück




für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP T-Stück KURZ, SDR 11, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Gewicht (kg)
20	660112002000	78	10	39	0,03
25	660112002500	83	10	40	0,03
32	660112003200	87	10	42	0,05
40	660112004000	92	10	45	0,07
50	660112005000	100	12	50	0,12
63	660112006300	128	16	63	0,24
75	660112007500	150	19	75	0,38
90	660112009000	183	39	92	0,60
110	660112011000	255	55	128	1,31
125	660112012500	250	50	128	1,63
140	660112014000	314	60	157	2,45
160	660112016000	316	55	158	3,30
180	660112018000	430	92	212	5,56
200	660112020000	433	88	215	6,78
225	660112022500	448	72	224	9,20
250	660112025000	446	64	222	10,50
280	660112028000	325	82	262	15,30
315	660112031500	566	82	278	20,60
355	660112035500	590	100	345	31,10
400	660112040000	722	102	360	38,00
450	660112045000	895	130	450	61,50
500	660112050000	896	130	450	72,90

T-Stück




für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP T-Stück KURZ, SDR 17, SDR 17,6, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Gewicht (kg)
50	660172005000	100	12	50	0,09
63	660172006300	128	16	63	0,18
75	660172007500	150	19	75	0,30
90	660172009000	183	39	92	0,44
110	660172011000	255	55	128	0,98
125	660172012500	250	50	128	1,17
140	660172014000	314	60	157	1,84
160	660172016000	316	55	158	2,39
180	660172018000	430	92	212	4,11
200	660172020000	433	88	215	5,08
225	660172022520	448	72	224	6,82
250	660172025000	446	64	222	7,50
280	660172028000	325	82	262	11,00
315	660172031500	566	82	278	14,00
355	660172035500	590	100	345	21,00
400	660172040000	722	102	360	26,00
450	660172045000	895	130	450	36,50
500	660172050000	896	130	450	46,50

T-Stück reduziert



für Stumpfschweißung

Farbe: grau

DIN EN ISO 15494/C

PP T-Stück KURZ reduziert, SDR11, formgespritzt


d1 (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
90 x 32	660112209032	203	53	23	0,56
110 x 32	660112211032	234	66	22	0,94
110 x 50	660112211050	240	66	27	0,94
125 x 63	660112212563	264	70	31	1,40
140 x 63	660112214063	264	83	32	1,88
140 x 75	660112214075	291	81	35	1,34
140 x 90	660112214090	291	81	41	1,92
140 x 110	660112214011	291	50	44	2,24
160 x 125	660112216012	315	58	47	2,98
180 x 63	660112218063	348	125	30	3,34
180 x 75	660112218075	348	112	30	3,50
180 x 125	660112218012	348	92	50	3,90
225 x 125	660112222512	440	135	40	6,58
250 x 110	660112225011	443	135	33	8,00
250 x 160	660112225016	440	110	58	7,89

PP T-Stück KURZ reduziert, SDR 17, SDR 17,6, formgespritzt

d1 (mm)	Artikelnummer	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
140 x 63	660172214063	264	83	32	1,29
140 x 75	660172214075	291	81	35	1,58
140 x 90	660172214090	291	81	41	1,34
140 x 110	660172214011	291	50	44	1,80
160 x 125	660172216012	315	58	47	1,74
180 x 63	660172218063	348	125	30	2,11
180 x 75	660172218075	348	112	30	2,00
180 x 125	660172218011	348	92	50	2,34
225 x 125	660172222512	440	135	40	3,10
250 x 110	660172225011	443	135	33	4,80
250 x 160	660172225016	440	110	58	5,00



Vorschweißbund




für Losflansche ISO/DIN,
für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP Vorschweißbund KURZ, SDR 11, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	z (mm)	b (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
20	660115002000	50	7	45	0,02
25	660115002500	50	9	58	0,03
32	660115003200	50	10	68	0,05
40	660115004000	50	11	78	0,07
50	660115005000	50	12	88	0,09
63	660115006300	50	14	102	0,14
75	660115007500	50	16	122	0,21
90	660115009000	80	17	138	0,32
110	660115011000	80	18	158	0,46
125	660115012500	80	25	158	0,50
140	660115014000	80	25	188	0,72
160	660115016000	80	25	212	0,92
180	660115018000	80	30	211	0,94
200	660115020000	120	32	267	2,13
225	660115022500	120	32	267	2,12
250	660115025000	120	35	319	3,05
280	660115028000	120	35	319	2,97
315	660115031500	120	35	369	4,27
355	660115035500	120	46	430	5,64
400	660115040000	140	60	482	8,30
450	660115045000	140	60	584	13,80
500	660115050000	140	60	685	13,65

Losflansch




für Losflansche ISO/DIN,
für Stumpfschweißung
Farbe: grau
DIN EN ISO 15494/C

PP Vorschweißbund KURZ, SDR 17, SDR 17,6, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	z (mm)	b (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
50	660175005000	50	12	88	0,07
63	660175006300	50	14	102	0,10
75	660175007500	50	16	122	0,19
90	660175009000	80	17	138	0,26
110	660175011000	80	18	158	0,37
125	660175012500	80	25	158	0,34
140	660175014000	80	25	188	0,52
160	660175016000	80	25	212	0,68
180	660175018000	80	30	211	0,61
200	660175020000	120	32	267	1,53
225	660175022500	120	32	267	1,46
250	660175025000	120	35	319	2,22
280	660175028000	120	35	319	2,02
315	660175031500	120	35	369	2,96
355	660175035500	120	46	430	3,90
400	660175040000	140	60	482	5,69
450	660175045000	140	60	584	10,18
500	660175050000	140	60	685	9,30
560	660175056000				12,00
630	660175063000				11,61

PP



für Stumpfschweißung

Farbe: grau

DIN EN ISO 15494/C

PP Endkappe KURZ, SDR 11, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	Z (mm)	Gewicht (kg)
250	660114025000	50	1,84
280	660114028000	55	2,56
315	660114031500	60	3,60
355	660114035500	65	5,04
400	660114040000	70	7,11
450	660114045000	80	10,20
500	660114050000	85	14,00

PP Endkappe KURZ, SDR 17, SDR 17,6, formgespritzt

d (mm)	Artikelnummer	Z (mm)	Gewicht (kg)
250	660174025000	45	1,52
280	660174028000	45	2,07
315	660174031500	50	2,94
355	660174035500	55	4,17
400	660174040000	60	5,96
450	660174045000	70	8,52
500	660174050000	75	11,60
560	660174056000	80	16,00
630	660174063000	90	22,90
710	660174071000	120	33,50
800	660174080000	130	47,50

für Stumpfschweißung

Farbe: grau

DIN EN ISO 15494/C

zylindrisches Rohr-Innengewinde R


Betriebsdruck bei Wasser 20°C / 8 bar



PP Gewindemuffen KURZ, SDR 11, formgespritzt

d	Artikelnummer	l (mm)	Gewicht (kg)
32 x 1/2"	660117003210	36	0,02
32 x 3/4"	660117003220	36	0,03
40 x 3/4"	660117004020	45	0,04
40 x 1"	660117004030	45	0,05
50 x 1/2"	660117005010	47	0,04
50 x 1"	660117005030	47	0,06
50 x 1 1/4"	660117005040	49	0,08
75 x 2 1/2"	660117007570	58	0,16

Rohr



ISO 10931

für Chemie- und Wasseranwendungen

auch bei hohen Temperaturen, High Purity Anwendungen

Farbe: opak (ähnlich: natur)

Farbe: opak (ähnlich: natur)


PVDF Standard Rohr, SDR 21 PN 16, Stangen 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
16	681754802020	1.9	0,17
20	681754802030	1.9	0,21
25	681754802040	1.9	0,27
32	681754802050	2.4	0,43
40	681754802060	2.4	0,56
50	681754802070	3	0,85
63	681754802080	3	1,09
75	681754802090	3.6	1,55
90	681754802100	4.3	2,23
110	681754802110	5.3	3,33
140	681754802130	6.7	5,31
160	681754802140	7.7	6,96
200	681754802160	9.6	10,86
225	681754802170	10.8	13,70
250	681754812180	11.9	17,15
280	681754812190	13.4	21,66
315	681754812200	15	27,22

PVDF Standard Rohr, SDR 33 PN 10, Stangen 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
90	681754806650	2.8	1,48
110	681754806660	3.4	2,20
125	681754806670	3.9	2,84
140	681754806730	4.3	3,52
160	681754806680	4.9	4,54
200	681754806690	6.2	7,19
225	681754806700	6.9	8,95
250	681754806710	7.7	11,10
280	681754806560	8.6	13,90
315	681754806740	9.7	17,60

Bogen 90°



PVDF Bogen 90°, SDR 21 PN 16, formgespritzt, zum Stumpfschweißen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)
20	687350187060	WNF, IR	38,0	23	15	0,02
25	687350187070	WNF, IR	42,0	23	19	0,02
32	687350187080	WNF, IR	46,0	22	24	0,04
40	687350187090	WNF, IR	51,0	21	30	0,06
50	687350187100	WNF, IR	58,0	21	37	0,10
63	687350187110	WNF, IR	66,0	21	45	0,14
75	687350187120	WNF, IR	75,0	23	62	0,24
90	687350187130	WNF, IR	90,0	23	77	0,42
110	687350187140	WNF, IR	110,0	23	98	0,70
140	687350187160	IR	140,0	33	121	1,42
160	687350187170	IR	160,0	33	141	2,26
200	687350187190	IR	200,0	33	181	3,80
225	687350187200	IR	220,0	33	200	5,73
250	687350187460	IR	254,0	48	232	6,54
280	687350187470	IR	283,0	48	262	9,18
315	687350187480	IR	321,0	48	297	13,03

PVDF Bogen 90°, SDR 33 PN 10, formgespritzt, zum Stumpfschweißen


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)
90	687350185130	WNF, IR	90,0	23	77	0,33
110	687350185140	WNF, IR	110,0	23	98	0,57
125	687350185150	IR	125,0	28	112	0,77
140	687350185160	IR	140,0	33	121	1,11
160	687350185170	IR	160,0	33	141	1,54
200	687350185190	IR	200,0	33	181	2,02
225	687350185200	IR	220,0	33	200	3,95
250	687350185460	IR	254,0	48	232	4,30
280	687350185470	IR	283,0	48	262	6,37
315	687350185480	IR	321,0	48	297	9,70

SM = Schweißmethode

WNF = Wulstnahtfreies Schweißen


IR = Infrarot Schweißen

PVDF

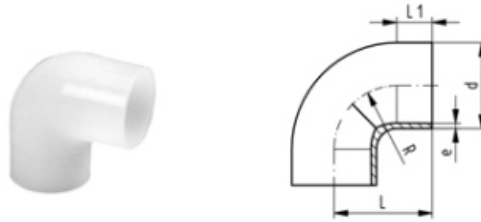


PVDF Bogen 90°, SDR 33 PN 10, formgespritzt, zum Stumpfschweißen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20	687351086060	WNF, IR	38,0	25	0,02
25	687351086070	WNF, IR	42,0	26	0,03
32	687351086080	WNF, IR	46,0	26	0,04
40	687351086090	WNF, IR	51,0	28	0,06
50	687351086100	WNF, IR	58,0	28	0,11
63	687351086110	WNF, IR	66,0	28	0,19

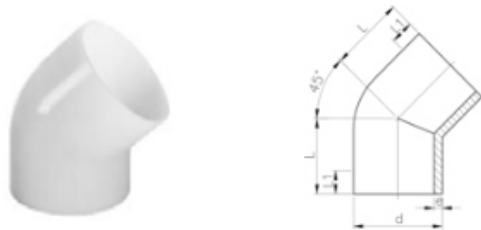

PVDF Winkel 45°, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweißen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)
20	687351586060	WNF, IR	32,0	25	n.v.	0,01
25	687351586070	WNF, IR	34,0	26	n.v.	0,02
32	687351586080	WNF, IR	36,0	26	n.v.	0,03
40	687351586090	WNF, IR	39,0	28	n.v.	0,04
50	687351586100	WNF, IR	42,0	30	n.v.	0,08
63	687351586110	WNF, IR	47,0	31	n.v.	0,12
75	687351586120	WNF, IR	49,0	32	n.v.	0,16
90	687351586130	WNF, IR	57,0	37	n.v.	0,27
110	687351586140	WNF, IR	70,0	46	n.v.	0,50
140	687351586160	IR	88,0	57	n.v.	1,00
160	687351586170	IR	100,0	62	n.v.	1,47
200	687351586190	IR	124,0	77	n.v.	2,80
225	687351586200	IR	140,0	88	n.v.	4,00
250	687351586460	IR	120,0	47	232	3,67
280	687351586470	IR	133,0	47	262	5,10
315	687351586480	IR	147,0	47	297	7,16

Winkel 45°

PVDF Winkel 45°, SDR 33 PN 10, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
90	687351585130	WNF, IR	57,0	37	0,20
110	687351585140	WNF, IR	70,0	46	0,35
125	687351585150	IR	79,0	51	0,49
140	687351585160	IR	88,0	57	0,71
160	687351585170	IR	100,0	62	0,99
200	687351585190	IR	124,0	77	1,93
225	687351585200	IR	140,0	88	2,73
250	687351585460	IR	120,0	47	2,40
280	687351585470	IR	133,0	47	3,52
315	687351585480	IR	147,0	47	4,92

T-Stück




PVDF T-Stück 90° egal, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20	687352086060	WNF, IR	38,0	25	0,03
25	687352086070	WNF, IR	42,0	27	0,03
32	687352086080	WNF, IR	46,0	27	0,06
40	687352086090	WNF, IR	51,0	28	0,08
50	687352086100	WNF, IR	58,0	28	0,14
63	687352086110	WNF, IR	66,0	28	0,25
75	687352086120	WNF, IR	75,0	32	0,35
90	687352086130	WNF, IR	90,0	39	0,60
110	687352086140	WNF, IR	110,0	48	1,07
140	687352086160	IR	140,0	62	2,60
160	687352086170	IR	160,0	71	3,50
200	687352086190	IR	200,0	80	6,72
225	687352086200	IR	220,0	86	8,99
250	687352086460	IR	223,0	70	10,82
280	687352086470	IR	256,0	74	16,06
315	687352086480	IR	274,0	74	21,42

PVDF T-Stück 90° egal, SDR 33 PN 10, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
90	687352085130	WNF, IR	90,0	39	0,60
110	687352085140	WNF, IR	110,0	48	1,07
125	687352085150	IR	125,0	56	
140	687352085160	IR	140,0	62	2,60
160	687352085170	IR	160,0	71	3,50
200	687352085190	IR	200,0	80	6,72
225	687352085200	IR	220,0	86	8,99
250	687352085460	IR	223,0	70	10,82
280	687352085470	IR	256,0	74	16,06
315	687352085480	IR	274,0	74	21,42

T-Stück reduziert




PVDF T-Stück 90° reduziert, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
160 x 90	687352086620	IR	155,0	155	3,20
160 x 110	687352086610	IR	155,0	155	3,30
225 x 90	687352086700	IR	155,0	155	6,00
225 x 110	687352086690	IR	155,0	155	6,10

PVDF T-Stück 90° reduziert, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
160 x 90	687352085620	IR	155,0	130	2,30
160 x 110	687352085610	IR	155,0	130	2,30
225 x 90	687352085700	IR	155,0	160	4,40
225 x 110	687352085690	IR	155,0	160	4,29
225 x 160	687352085680	IR	155,0	170	4,24

Reduktion



PVDF Reduktion zentrisch, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweißen


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
25 x 20	687359086370	WNF, IR	50,0	22	0,01
32 x 20	687359086420	WNF, IR	50,0	22	0,02
32 x 25	687359086410	WNF, IR	50,0	22	0,02
40 x 20	687359086480	WNF, IR	58,0	22	0,03
40 x 25	687359086470	WNF, IR	55,0	22	0,03
40 x 32	687359086460	WNF, IR	55,0	22	0,03
50 x 25	687359086540	WNF, IR	60,0	22	0,04
50 x 32	687359086530	WNF, IR	60,0	22	0,04
50 x 40	687359086520	WNF, IR	60,0	22	0,05
63 x 32	687359086600	WNF, IR	65,0	22	0,06
63 x 40	687359086590	WNF, IR	65,0	22	0,06
63 x 50	687359086580	WNF, IR	65,0	22	0,07
75 x 40	687359086660	WNF, IR	68,0	24	0,09
75 x 50	687359086650	WNF, IR	65,0	24	0,09
75 x 63	687359086640	WNF, IR	65,0	24	0,10
90 x 63	687359086710	WNF, IR	75,0	25	0,14
90 x 75	687359086700	WNF, IR	75,0	25	0,15
110 x 63	687359086780	WNF, IR	90,0	30	0,26
110 x 75	687359086770	WNF, IR	90,0	30	0,21
110 x 90	687359086760	WNF, IR	90,0	30	0,27
140 x 110	687359086850	IR	110,0	40	0,45
160 x 110	687359086900	IR	120,0	40	0,65
160 x 140	687359086880	IR	120,0	40	0,45
200 x 160	687359086920	IR	120,0	40	1,34
225 x 110	687359086950	IR	160,0	50	1,54
225 x 160	687359086960	IR	160,0	50	1,73
225 x 200	687359086970	IR	160,0	55	1,98

PVDF




PVDF Bundbuchse, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20	687357902060	WNF, IR	19,0	6	0,02
25	687357902070	WNF, IR	21,0	7	0,04
32	687357902080	WNF, IR	23,0	7	0,05
40	687357902090	WNF, IR	25,0	8	0,07
50	687357902100	WNF, IR	28,0	8	0,10
63	687357902110	WNF, IR	32,0	9	0,14



PVDF Übergangsnippel, SDR 21 PN 16, Aussengewinde Typ R, zum Stumpfschweissen


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20 x 3/8"	687359105550	WNF, IR	50,0	26	0,02
20 x 1/2"	687359105560	WNF, IR	53,0	26	0,03
25 x 3/4"	687359105570	WNF, IR	55,0	26	0,04
32 x 1"	687359105580	WNF, IR	57,0	26	0,05
40 x 1 1/4"	687359105590	WNF, IR	60,0	26	0,08
50 x 1 1/2"	687359105600	WNF, IR	63,0	26	0,12
63 x 2"	687359105610	WNF, IR	69,0	27	0,17



PVDF Übergangsnippel, SDR 21 PN 16, Innengewinde Typ R, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20 x 3/8"	687359105850	WNF, IR	545,0	30	0,03
20 x 1/2"	687359105860	WNF, IR	54,0	30	0,03
25 x 3/4"	687359105870	WNF, IR	58,0	30	0,03
32 x 1"	687359105880	WNF, IR	63,0	30	0,07
40 x 1 1/4"	687359105890	WNF, IR	67,0	30	0,09
50 x 1 1/2"	687359105900	WNF, IR	67,0	30	0,11
63 x 2"	687359105910	WNF, IR	73,0	30	0,20

Verschraubung




zum Stumpfschweissen, Dichtung FKM

PVDF Verschraubung, SDR 21 PN 16, zum Stumpfschweissen

d	Artikelnummer	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Gewicht (kg)
20	687355286060	106	43,0	53	53	25	37	0,07
25	687355286070	112	53,0	56	56	25	38	0,10
32	687355286080	118	60,0	59	59	25	40	0,15
40	687355286090	124	74,0	62	62	25	41	0,22
50	687355286100	130	82,0	65	65	25	43	0,29
63	687355286110	136	100,0	68	68	25	44	0,45
75	687355286120	132	133,0	66	66	24	34	0,74
90	687355286130	130	133,0	65	65	24	48	0,77
110	687355286140	130	155,0	65	65	25	45	1,05

ECTFE




ISO 10931

für bessere Beständigkeit (z.B. Oxidationsmittel, Flusssäure

Farbe: opak (ähnlich: natur)

ECTFE Standard Rohr, SDR 21 PN 10, Stangen à 5 m

d	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg/m)
20	681774801060	1,9	0,21
25	681774801070	1,9	0,27
32	681774801080	2,4	0,43
40	681774801090	2,4	0,56
50	681774801100	3,0	0,85
63	681774801110	3,0	1,09
75	681774801120	3,6	1,55
90	681774801130	4,3	2,23
110	681774801140	5,3	3,33



ECTFE Bogen 90°, SDR 21 PN 10

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)
20	687370181060	IR	38,0	23	15	0,02
25	687370181070	IR	42,0	23	19	0,02
32	687370181080	IR	46,0	22	24	0,04
40	687370181090	IR	51,0	21	30	0,06
50	687370181100	IR	58,0	21	37	0,10
63	687370181110	IR	66,0	21	45	0,14
75	687370181120	IR	75,0	23	62	0,24
90	687370181130	IR	90,0	23	77	0,42
110	687370181140	IR	110,0	23	98	0,70

SM = Schweissmethode


IR = Infrarot Schweißen

ECTFE



ECTFE Winkel 45°, SDR 21 PN 10


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20	687371581060	IR	32,0	25	0,01
25	687371581070	IR	34,0	26	0,02
32	687371581080	IR	36,0	26	0,03
40	687371581090	IR	39,0	28	0,04
50	687371581100	IR	42,0	30	0,08
63	687371581110	IR	47,0	31	0,12
75	687371581120	IR	49,0	32	0,16
90	687371581130	IR	57,0	37	0,27
110	687371581140	IR	70,0	46	0,50



ECTFE T-Stück 90°, SDR 21 PN 10


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
20	687372081060	IR	38,0	25	0,02
25	687372081070	IR	42,0	27	0,03
32	687372081080	IR	46,0	27	0,60
40	687372081090	IR	51,0	28	0,08
50	687372081100	IR	58,0	28	0,16
63	687372081110	IR	66,0	28	0,27
75	687372081120	IR	75,0	32	0,34
90	687372081130	IR	90,0	39	0,59
110	687372081140	IR	110,0	48	1,05

ECTFE



ECTFE Reduktion zentrisch, SDR 21 PN 10


d	Artikelnummer	SM	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Gewicht (kg)
25 x 20	687379081070	IR	50,0	22	22	0,01
32 x 20	687379081080	IR	50,0	22	22	0,02
32 x 25	687379081180	IR	50,0	22	22	0,02
40 x 20	687379081090	IR	58,0	22	24	0,20
40 x 25	687379081190	IR	55,0	22	24	0,20
40 x 32	687379081290	IR	55,0	22	24	0,03
50 x 25	687379081100	IR	60,0	22	25	0,03
50 x 32	687379081200	IR	60,0	22	25	0,04
50 x 40	687379081300	IR	60,0	22	25	0,04
63 x 32	687379081110	IR	65,0	22	25	0,05
63 x 40	687379081210	IR	65,0	22	25	0,05
63 x 50	687379081310	IR	65,0	22	25	0,06
75 x 40	687379081120	IR	68,0	24	25	0,08
75 x 50	687379081220	IR	65,0	24	25	0,08
75 x 63	687379081320	IR	65,0	24	25	0,08
90 x 63	68737908113	IR	75,0	25	30	0,12
90 x 75	687379081230	IR	75,0	25	35	0,14
110 x 63	687379081140	IR	90,0	30	30	0,22
110 x 75	687379081240	IR	90,0	30	35	0,22
110 x 90	687379081340	IR	90,0	30	35	0,24



ECTFE Endkappe, SDR 21 PN 10

d	Artikelnummer	SM	L (mm)	Gewicht (kg)
20	687379681060	IR	47,0	0,01
25	687379681070	IR	47,0	0,01
32	687379681080	IR	52,0	0,02
40	687379681090	IR	55,0	0,03
50	687379681100	IR	59,0	0,05
63	687379681110	IR	66,0	0,08
75	687379681120	IR	66,0	0,12
90	687379681130	IR	74,0	0,21
110	687379681140	IR	80,0	0,35

Verschraubung



ECTFE Verschraubung, SDR 21 PN 10, O-Ring FKM

d	Artikelnummer	SM	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Gewicht (kg)
20	68737528206	IR	20,0	106	53	53	24	37	0,08
25	687375282070	IR	25,0	112	56	56	24	38	0,12
32	687375282080	IR	32,0	118	59	59	24	40	0,17
40	687375282090	IR	40,0	124	62	62	24	41	0,26
50	687375282100	IR	50,0	130	65	65	24	43	0,37
63	687375282110	IR	63,0	136	68	68	24	44	0,46

Halbzeuge

extrudiert

PE 100 Platte Farbe: schwarz			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
2000 x 1000	371020100010	1	1,92
2000 x 1000	371020100020	2	4,15
2000 x 1000	371020100030	3	5,76
2000 x 1000	371020100040	4	7,68
2000 x 1000	371020100050	5	9,62
2000 x 1000	371020100060	6	11,52
2000 x 1000	371020100080	8	15,36
2000 x 1000	371020100100	10	19,20
2000 x 1000	371020100120	12	23,04
2000 x 1000	371020100150	15	28,80
2000 x 1000	371020100200	20	38,40
2000 x 1000	371020100250	25	48,00
2000 x 1000	371020100300	30	57,60
2000 x 1000	371020100350	35	67,20
2000 x 1000	371020100400	40	76,80
2000 x 1000	371020100500	50	96,00
2000 x 1000	371020100600	60	132,26
2000 x 1000	371020100700	70	140,30
2000 x 1000	371020100800	80	162,49
2000 x 1000	371020101000	100	201,24
3000 x 1500	371030150020	2	8,64
3000 x 1500	371030150030	3	12,96
3000 x 1500	371030150040	4	17,28
3000 x 1500	371030150050	5	21,60
3000 x 1500	371030150060	6	25,92
3000 x 1500	371030150070	7	29,65
3000 x 1500	371030150080	8	34,56
3000 x 1500	371030150100	10	43,20
3000 x 1500	371030150120	12	51,84
3000 x 1500	371030150150	15	64,80
3000 x 1500	371030150200	20	86,40
3000 x 1500	371030150250	25	108,00
3000 x 1500	371030150300	30	129,60
3000 x 1500	371030150400	40	172,80

extrudiert

PE 100 Platte, Farbe: schwarz			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
4000 x 2000	371040200050	5	38,40
4000 x 2000	371040200060	6	46,08
4000 x 2000	371040200080	8	61,44
4000 x 2000	37104020100	10	76,80
4000 x 2000	37104020120	12	92,16
4000 x 2000	37104020150	15	115,20
4000 x 2000	37104020200	20	153,60
4000 x 2000	37104020250	25	192,00
4000 x 2000	37104020300	30	230,40
4000 x 2000	37104020400	40	307,20

extrudiert Runddraht

PE-HD Schweissdraht Farbe: schwarz		
Drahtdicke s (mm)	Artikelnummer	Gewicht (kg)
3	358750000000	2,00
4	358760000000	3,00

extrudiert

PE-HD Vollstab Farbe: schwarz			
Länge (mm)	Artikelnummer	d (mm)	Gewicht (kg)
1000	369000010050	50	1,88
1000	369000010060	60	2,83
1000	369000010070	70	3,17
1000	369000010075	75	4,22
1000	369000010080	80	10,06
1000	369000010090	90	6,08
1000	369000010110	110	9,08

Halbzeuge

extrudiert

PE 100 Platte Farbe: natur			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
2000 x 1000	371020100032	3	6,30
2000 x 1000	371020100042	4	8,40
2000 x 1000	371020100052	5	10,50
2000 x 1000	371020100062	6	11,42
2000 x 1000	371020100082	8	15,23
2000 x 1000	371020100102	10	19,04
2000 x 1000	371020100122	12	22,85
2000 x 1000	371020100152	15	28,56
2000 x 1000	371020100202	20	38,08
2000 x 1000	371020100252	25	47,60
2000 x 1000	371020100302	30	57,12
3000 x 1500	371030150102	10	42,84
3000 x 1500	371030150122	12	51,41
3000 x 1500	371030150152	15	64,26
3000 x 1500	371030150202	20	85,68
3000 x 1500	371030150252	25	107,10
3000 x 1500	371030150302	30	128,52
4000 x 2000	371040200102	10	76,16
4000 x 2000	371040200152	15	114,24
4000 x 2000	371040200202	20	152,32

extrudiert, elektrisch leitfähig

PE-el Platte Farbe: schwarz			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
2000 x 1000	371020100031	3	6,31
2000 x 1000	371020100041	4	8,42
2000 x 1000	371020100051	5	10,50
2000 x 1000	371020100061	6	12,60
2000 x 1000	371020100081	8	16,80
2000 x 1000	371020100101	10	21,10
2000 x 1000	371020100121	12	25,30
2000 x 1000	371020100151	15	31,60
2000 x 1000	371020100201	20	42,10
2000 x 1000	371020100251	25	56,59
2000 x 1000	371020100301	30	67,90
2000 x 1000	371020100401	40	88,38
2000 x 1000	371020100501	50	98,10
2000 x 1000	371020100601	60	132,26
3000 x 1500	371030150051	5	23,70
3000 x 1500	371030150061	6	28,35
3000 x 1500	371030150081	8	37,90
3000 x 1500	371030150101	10	47,30
3000 x 1500	371030150121	12	56,80
3000 x 1500	371030150151	15	71,00

extrudiert Runddraht

PE-HD Schweissdraht Farbe: natur		
Drahtdicke s (mm)	Artikelnummer	Gewicht (kg)
3	358780000000	2,50
4	358790000000	3,00

extrudiert Runddraht

PE-el Schweissdraht Farbe: schwarz		
Drahtdicke s (mm)	Artikelnummer	Gewicht (kg)
3	358760003000	3,00
4	358760001001	3,50

Halbzeuge

extrudiert

PVC-CAW Platte Farbe: dunkelgrau			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
2000 x 1000	651010100100	10	29,00
2000 x 1000	651020100150	15	43,50
2000 x 1000	651020100200	20	58,00
2000 x 1000	651020100250	25	72,50
3000 x 1500	651030150030	3	19,58
3000 x 1500	651030150040	4	26,10
3000 x 1500	651030150050	5	32,63
3000 x 1500	651030150060	6	39,15
3000 x 1500	651030150080	8	52,20
3000 x 1500	651030150100	10	65,52

extrudiert

PVC Vollstab Farbe: dunkelgrau			
Länge (mm)	Artikelnummer	d (mm)	Gewicht (kg)
2000	369000062025	25	1,48
2000	369000062065	65	9,84

Halbzeuge

extrudiert, mit einseitiger Schutzfolie

PP Platte Farbe: grau			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
2000 x 1000	661020100010	1	1,84
2000 x 1000	661020100020	2	3,69
2000 x 1000	661020100030	3	5,53
2000 x 1000	661020100040	4	7,38
2000 x 1000	661020100050	5	9,22
2000 x 1000	661020100060	6	11,10
2000 x 1000	661020100080	8	14,80
2000 x 1000	661020100100	10	18,40
2000 x 1000	661020100120	12	22,10
2000 x 1000	661020100150	15	27,70
2000 x 1000	661020100200	20	36,90
2000 x 1000	661020100250	25	46,10
2000 x 1000	661020100300	30	55,30
2000 x 1000	661020100350	35	64,50
2000 x 1000	661020100400	40	73,80
2000 x 1000	661020100500	50	91,70
3000 x 1500	661030150030	3	12,50
3000 x 1500	661030150040	4	16,60
3000 x 1500	661030150050	5	20,80
3000 x 1500	661030150060	6	24,90
3000 x 1500	661030150080	8	33,20
3000 x 1500	661030150100	10	41,50
3000 x 1500	661030150120	12	49,80
3000 x 1500	661030150150	15	62,30
3000 x 1500	661030150180	17.5	72,60
3000 x 1500	661030150200	20	83,00
3000 x 1500	661030150230	22.5	93,40
3000 x 1500	661030150250	25	104,00
3000 x 1500	661030150280	27.5	114,10
3000 x 1500	661030150300	30	125,00
3000 x 1500	661030150350	35	145,00
3000 x 1500	661030150400	40	166,00

extrudiert, mit einseitiger Schutzfolie

PP Platte Farbe: grau			
Maße	Artikelnummer	s (mm)	Gewicht (kg)
4000 x 2000	661040200030	3	22,10
4000 x 2000	661040200040	4	29,50
4000 x 2000	661040200050	5	36,90
4000 x 2000	661040200060	6	44,30
4000 x 2000	661040200080	8	59,00
4000 x 2000	661040200100	10	73,80
4000 x 2000	661040200120	12	88,50
4000 x 2000	661040200150	15	111,00
4000 x 2000	661040200200	20	148,00
4000 x 2000	661040200250	25	184,00
4000 x 2000	661040200300	30	221,00
4000 x 2000	661040200350	35	258,00
4000 x 2000	661040200400	40	295,00
4000 x 2000	661040200500	50	369,00

extrudierter Runddraht

PP Schweissdraht Farbe: grau		
Artikelnummer	Drahtdicke s (mm)	Gewicht (kg)
358711000003	3	2,00
358711000004	4	3,00

extrudiert

PP Vollstab Farbe: grau			
Länge (mm)	Artikelnummer	d (mm)	Gewicht (kg)
1000	369000011015	15	0,17
1000	369000011020	20	0,30
1000	369000011025	25	0,47
1000	369000011030	30	0,67
1000	369000011035	35	0,91
1000	369000011040	40	1,19
1000	369000011045	45	1,51
1000	369000011050	50	1,87
1000	369000011055	55	2,25
1000	369000011060	60	2,69
1000	369000011070	70	3,64
1000	369000011075	75	4,17
1000	369000011080	80	4,77
1000	369000011090	90	6,04
1000	369000011100	100	7,47
1000	369000011110	110	9,04



Rohrklemme mit Spannbügel aus PVC d 16 - d 32 mm ohne Spannbügel

PE Rohrklemme								
d	€/ Stück	Artikelnummer	h (mm)	H (mm)	k (mm)	b (mm)	VPE	RG
16	auf Anfrage	470522910000	24	32	32	16	20	auf Anfrage
20	auf Anfrage	470522930000	25	34	32	16	20	auf Anfrage
25	auf Anfrage	470522950000	26	35	41	17	20	auf Anfrage
32	auf Anfrage	470522980000	30	44	49	16	20	auf Anfrage
40	auf Anfrage	470415730000	43	68	58	25	10	auf Anfrage
50	auf Anfrage	470415740000	47	77	69	25	10	auf Anfrage
63	auf Anfrage	470415750000	57	94	84	25	10	auf Anfrage
75	auf Anfrage	470415760000	64	107	126	30	10	auf Anfrage
90	auf Anfrage	470415770000	73	124	143	30	10	auf Anfrage
110	auf Anfrage	470415780000	85	146	163	30	10	auf Anfrage
125	auf Anfrage	470415790000	117	187	183	40	10	auf Anfrage
140	auf Anfrage	470415800000	132	209	199	40	10	auf Anfrage
160	auf Anfrage	470415810000	150	238	220	40	10	auf Anfrage

Rohrklemme mit Spannbügel aus PVC d 16 - d 32 mm ohne Spannbügel

PP Rohrklemme								
d	€/ Stück	Artikelnummer	h (mm)	H (mm)	k (mm)	b (mm)	VPE	RG
16	auf Anfrage	470429100000	24	32	32	16	20	auf Anfrage
20	auf Anfrage	470429110000	25	34	32	16	20	auf Anfrage
25	auf Anfrage	470429120000	26	35	41	17	20	auf Anfrage
32	auf Anfrage	470429130000	30	44	49	16	20	auf Anfrage
40	auf Anfrage	470659280000	43	68	58	25	10	auf Anfrage
50	auf Anfrage	470959290000	47	77	69	25	10	auf Anfrage
63	auf Anfrage	470659300000	57	94	84	25	10	auf Anfrage
75	auf Anfrage	470659310000	64	107	126	30	10	auf Anfrage
90	auf Anfrage	470659320000	73	124	143	30	10	auf Anfrage
110	auf Anfrage	470659330000	85	146	163	30	10	auf Anfrage
125	auf Anfrage	470659340000	117	187	183	40	10	auf Anfrage
140	auf Anfrage	470659350000	132	209	199	40	10	auf Anfrage
160	auf Anfrage	470659360000	150	238	220	40	10	auf Anfrage



Stahl vz., EPDM Gummieinlage (Schallschutz)
Sicherheitsschnellverschluss, Zweischaubenschelle

KSB2 Zweischauben-Rohrschelle

d (mm)	€/ Stück	Artikelnummer	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	VPE	Gewicht (kg)	RG
20	auf Anfrage	985000012014	68	51	33	20 x 1,25	100	0,60	auf Anfrage
25	auf Anfrage	985000025028	74	57	36	20 x 1,25	100	0,70	auf Anfrage
32	auf Anfrage	985000031035	80	63	39	20 x 1,25	100	0,80	auf Anfrage
40	auf Anfrage	985000040043	91	74	45	20 x 1,25	100	0,90	auf Anfrage
50	auf Anfrage	985000048053	97	80	48	20 x 1,25	50	0,90	auf Anfrage
63	auf Anfrage	985000057063	109	92	54	20 x 1,25	50	0,11	auf Anfrage
75	auf Anfrage	985000073080	125	108	62	20 x 1,50	50	0,14	auf Anfrage
90	auf Anfrage	985000083091	142	123	70	23 x 2,00	50	0,22	auf Anfrage
110	auf Anfrage	985000108114	164	145	81	23 x 2,00	25	0,26	auf Anfrage
125	auf Anfrage	985000122125	181	162	89	23 x 2,00	25	0,29	auf Anfrage
140	auf Anfrage	985000133141	189	171	94	23 x 2,00	25	0,31	auf Anfrage
160	auf Anfrage	985000159168	209	190	102	23 x 2,00	25	0,34	auf Anfrage
180	auf Anfrage	985000176180	238	209	117	25 x 2,50	15	0,51	auf Anfrage
200	auf Anfrage	985000200210	257	238	127	25 x 2,50	15	0,55	auf Anfrage
225	auf Anfrage	985000225000	283	265	140	25 x 2,50	10	0,61	auf Anfrage



Baulänge 3 m

Verbindung der Rohre mit Tragschale mittels Spannbänder

Tragschale AluZinc					
d	€/ m	Artikelnummer	e (mm)	Gewicht (kg)	RG
25	auf Anfrage	985000710251	0.63	0,19	auf Anfrage
32	auf Anfrage	985000710301	0.63	0,24	auf Anfrage
40	auf Anfrage	985000710401	0.63	0,30	auf Anfrage
50	auf Anfrage	985000710501	0.63	0,38	auf Anfrage
56	auf Anfrage	985000710561	0.63	0,42	auf Anfrage
63	auf Anfrage	985000710601	0.63	0,48	auf Anfrage
75	auf Anfrage	985000710701	0.63	0,57	auf Anfrage
90	auf Anfrage	985000710901	0.63	0,68	auf Anfrage
110	auf Anfrage	985000711101	0.63	0,82	auf Anfrage
125	auf Anfrage	985000711251	0.63	0,96	auf Anfrage
160	auf Anfrage	985000711601	0.63	1,20	auf Anfrage
200	auf Anfrage	985000712001	0.63	1,51	auf Anfrage
250	auf Anfrage	985000712501	0.63	1,88	auf Anfrage
315	auf Anfrage	985000713151	0.63	2,38	auf Anfrage

Baulänge 3 m

Verbindung der Rohre mit Tragschale mittels Spannbänder

Tragschale Edelstahl					
d	€/ m	Artikelnummer	e (mm)	Gewicht (kg)	RG
25	auf Anfrage	985000210251	0.63	0,16	auf Anfrage
32	auf Anfrage	985000210321	0.63	0,21	auf Anfrage
40	auf Anfrage	985000210401	0.63	0,26	auf Anfrage
50	auf Anfrage	985000210501	0.63	0,32	auf Anfrage
63	auf Anfrage	985000210631	0.63	0,41	auf Anfrage
75	auf Anfrage	985000210701	0.63	0,48	auf Anfrage
90	auf Anfrage	985000210951	0.63	0,57	auf Anfrage
110	auf Anfrage	985000211101	0.63	0,69	auf Anfrage
125	auf Anfrage	985000211251	0.63	0,81	auf Anfrage
140	auf Anfrage	985000211401	0.63	0,90	auf Anfrage
160	auf Anfrage	985000211601	0.63	1,20	auf Anfrage
200	auf Anfrage	985000212001	0.63	1,28	auf Anfrage
225	auf Anfrage	985000212251	0.63	1,44	auf Anfrage

Notizen