[PE TEC Rohrpost]

PE TEC GmbH & Co. KG * Kunststoff-Rohrsysteme * Am Ziegelwerk 3 * 85391 Allershausen

Schälen von Gross-Rohren

- PE-Rohre
- PE-Trinkwasser-Rohre
- PE-Abwasser-Rohre
- PE-Industrie
- Doppelrohrsysteme
- Cooling-Systeme
- Automatisierung
- PE-el und PPs-el
- Lüftungsrohrsysteme
- Wickelrohre
- Schweißtechnik
- Desinfektion

- Kugelhähne
- Membranventile
- Rückschlagventile
- Schmutzfänger
- Absperrklappen
- Durchflussmesser
- Füllstandsanzeigen
- Sensortechnik

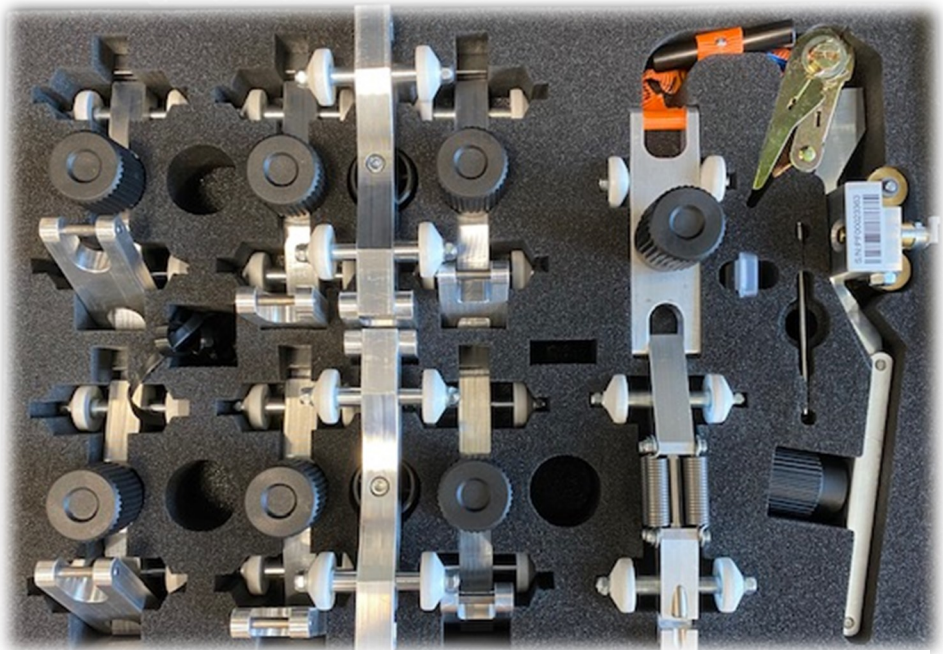

Schälkette für Grossrohre d 250 - 800 mm
zum Schälen von Rohrenden und Sattelflächen

Montageanleitung

Rollenwagen für gewünschten Rohraußendurchmesser zusammenhängen:

Gurtratsche vollständig öffnen, Schälkette um das Rohr legen. Der Federzug zwischen den Elementen hilft beim Ovaltätsausgleich:



Am Federwagen befindet sich ein Indikatorstift, ist die Schälkette ausreichend vorgespannt, ist der Indikatorstift gerade noch sichtbar:



Am Messerhalter befindet sich ebenfalls ein Indikatorstift, der die Spannung anzeigt:

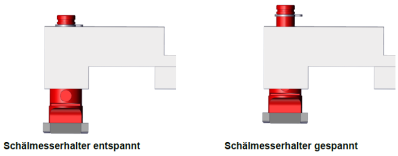

PE TEC

ROHRE
ZUBEHÖR
DESINFEKTION

TELEFON:
08166 80722-0

MAIL:
Info@pe-tec.biz

Schälmesser und Vorschub

Schälmesser wechseln:

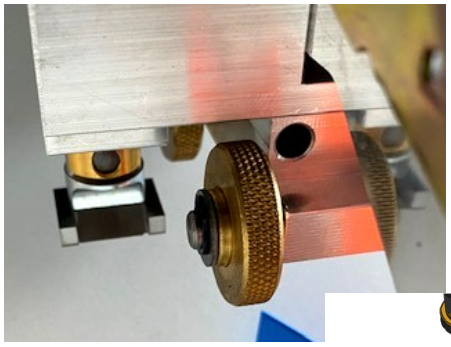

Mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel ist das Messer problemlos wechselbar.

Vorschub verändern:

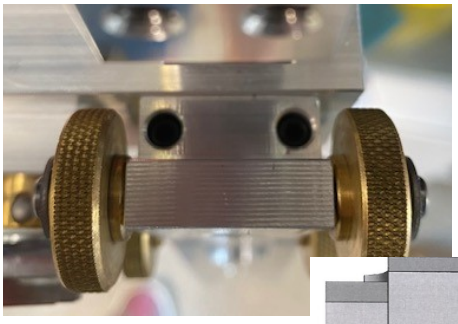

Z.B. Vorschub verringern:

Schraube 1 um 1/4 Umdrehung nach links

Schraube 2 um 1/4 Umdrehung nach rechts



Funktionsweise mit elektrischem Antrieb (AKKU) sehen Sie auf diesem Video: https://vimeo.com/397146558

Verfügbarkeit Schälgeräte:

Die vorgestellte **Schälkette 800** ist für PE-Rohre von d 250 - d 800 mm geeignet. Es ist LEIHWEISE und als NEUGERÄT ab Lager Allershausen verfügbar.

Wir haben, neben Stumpf– und Elektroschweißgeräten, Schälgeräte unterschiedlicher Hersteller für alle Rohr-Durchmesser für Sie zur Verfügung.

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter:

PE TEC

Kunststoff-Rohrsysteme

PE TEC GmbH & Co. KG

Am Ziegelwerk 3

85391 Allershausen

Tel. 08166/80722-0

Fax 08166/80722-29